

## MASCHI A MACCHINA - MACHINE TAPS

MASCHI A MACCHINA **HSS-Co-PM**  
 SCANALATURE DIRITTE - Imbocco "C"

**Rivestimento HPC**

Filettatura metrica ISO/DIN 13 - UNI 4535 a passo fine - **6HX**

**MASCHIATURA RIGIDA SINCRONIZZATA**

MACHINE TAPS **HSS-Co-PM**


STRAIGHT FLUTES - Chamfer form "C"

**HPC coated**


ISO Metric Fine Thread - UNI 4535 - DIN 13 - **6HX**


**RIGID TAPPING SYNCHRO**

 HSS-Co-PM



### NORMA DI FABBRICA - FIUM NORM

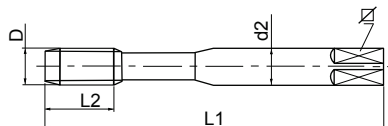

NORMA DI FABBRICA							4521.XS2
D	p	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	∠		HPC
8	1	90	13	8,0	6,2	7,00	
10	1	100	15	10,0	8,0	9,00	
10	1,25	10	15	10,0	8,0	8,75	
12	1,25	110	18	12,0	9,0	10,75	
12	1,5	110	18	12,0	9,0	10,50	
14	1,5	110	20	12,0	9,0	12,50	
16	1,5	110	20	16,0	12,0	14,50	

Materiali / Application: A5 - A6 / G1 - G2 - G3 - G4 - G5 / AM3 - AM4 - AM5 - AM6 / R3 - R4 / P2 - P3 / GR

N.B.: d<sub>2</sub> tolleranza h6 / d<sub>2</sub> tolerance h6