

## MASCHI A MACCHINA - MACHINE TAPS

MASCHI A MACCHINA A RULLARE HSS-Co-PM

Filettatura ISO **228X** - GAS cilindrica BSP

Rivestimento Super TIN Imbocco "C"

Con canalini laterali di lubrificazione

MASCHIATURA RIGIDA SINCRONIZZATA

COLD FORMING MACHINE TAPS HSS-Co-PM




ISO **228X** - Whitworth pipe thread BSP

Super TIN coated Chamfer form "C"


With lateral lubrication flutes


RIGID TAPPING SYNCHRO

 HSS-Co-PM



### DIN 5156

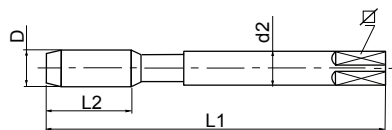

D	filetti x 1" TPI	Ø mm	DIN 5156					4547.X	4547.XC
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	∠			con foro centrale with central hole
1/8	28	9,73	90	10	7,0	5,5	9,25		
1/4	19	13,16	100	13	11,0	9,0	12,50		
3/8	19	16,66	100	13	12,0	9,0	16,00		
1/2	14	20,96	125	18	16,0	12,0	20,00		
3/4	14	26,44	140	20	20,0	16,0	25,50		
1"	11	33,25	160	25	25,0	20,0	32,00		

Materiali / Application: A3 - A4 - A5 / X2 - X3 - X4